

久留米座 舞台面音響図

2019/11/01 ver

舞台袖入出力パッチ架	
中継車	1~8(オス), 9~16(メス)
すのこ	1, 2(オス) 3, 4(メス)
出待 下手・上手	各1~4(オス)
変換	1(オス - オス) 1(メス - メス)
マルチ(バラ)	A, B, C, D, G, H, M, N(オス)
マルチ(バラ)	E(オス - メス)
アンプ室パワーアンプ架	1~16(オス - メス)
バラ回線	4(メス1 - オス3) 4(メス2 - オス2)
インカム	A/B, A/C, A/D, A~D x2セット
インカム(中継車)	A/B, A/C, A/D
ワイヤレスアンテナ(50Ω BNC)	舞台技術ギャラリー 下手・上手
	フロントサイド 下手・上手
	舞台上手袖1~4
	音響室入出力パッチ架1~4

LAN回線	
劇場専用DANTE (Pri - Sec)	すのこ
	舞台技術ギャラリー 下手・上手
	奈落 下手・上手
	下手袖・上手袖
中継車	
劇場専用DANTE (Pri - Sec)	6
音響室入出力パッチ架(音声用)	1~3(opti)
制御用LANスイッチ	4
下手袖・上手袖・中継車 LAN	各1
CUEサインランプ	1

出力系(NL4)	
アンプ室パワーアンプ架	1~8
すのこ	1, 2
下手袖・上手袖	各1~4
舞台奥 下手・上手	各1, 2
奈落 下手・上手	各1~4
舞台技術ギャラリー 下手・上手	各1~4
客席技術ギャラリー 下手・上手	各1~4
舞台下手音響機器用電源コネクター盤	
音響電源 CEEフォーム(30A)	8口


舞台下手袖コネクター盤	
インカム	A/B, A/C, A/D, A~D
マルチ(バラ)	A 1~16(メス) E 1~16(メス - オス)
マルチコネクター(16ch)	A, C, E
劇場専用DANTE (Pri - Sec)	1
舞台袖入出力パッチ架 LAN	1
映像モニター架	1~5(BNC)
スピーカー	1~4(NL4)
機構操作ガナリワゴン接続部	一式
舞台監督卓接続部	一式
音響電源 平行15A	2回路

出待下手コネクター盤	
舞台袖入出力パッチ架	1~4(メス)
映像モニター架	1, 2(BNC)
CUEサインランプ	1
インカム	A/B, A/C, A/D, A~D
音響電源 平行15A	1回路

舞台奥コネクター盤(下手)	
マルチコネクター(16ch)	A
マルチ(バラ)	A 1~4(メス)
CUEサインランプ	1
インカム	A/B, A/C, A/D, A~D
映像モニター架	1, 2(BNC)
スピーカー	1, 2(NL4)
音響電源 CEEフォーム(30A)	2口
音響電源 平行15A	1回路

舞台奥コネクター盤(上手)	
マルチコネクター(16ch)	B
マルチ(バラ)	B 1~4(メス)
CUEサインランプ	1
インカム	A/B, A/C, A/D, A~D
映像モニター架	1, 2(BNC)
スピーカー	1, 2(NL4)
音響電源 CEEフォーム(30A)	2口
音響電源 平行15A	1回路

出待上手コネクター盤	
舞台袖入出力パッチ架	1~4(メス)
映像モニター架	1, 2(BNC)
CUEサインランプ	1
インカム	A/B, A/C, A/D, A~D
音響電源 平行15A	1回路

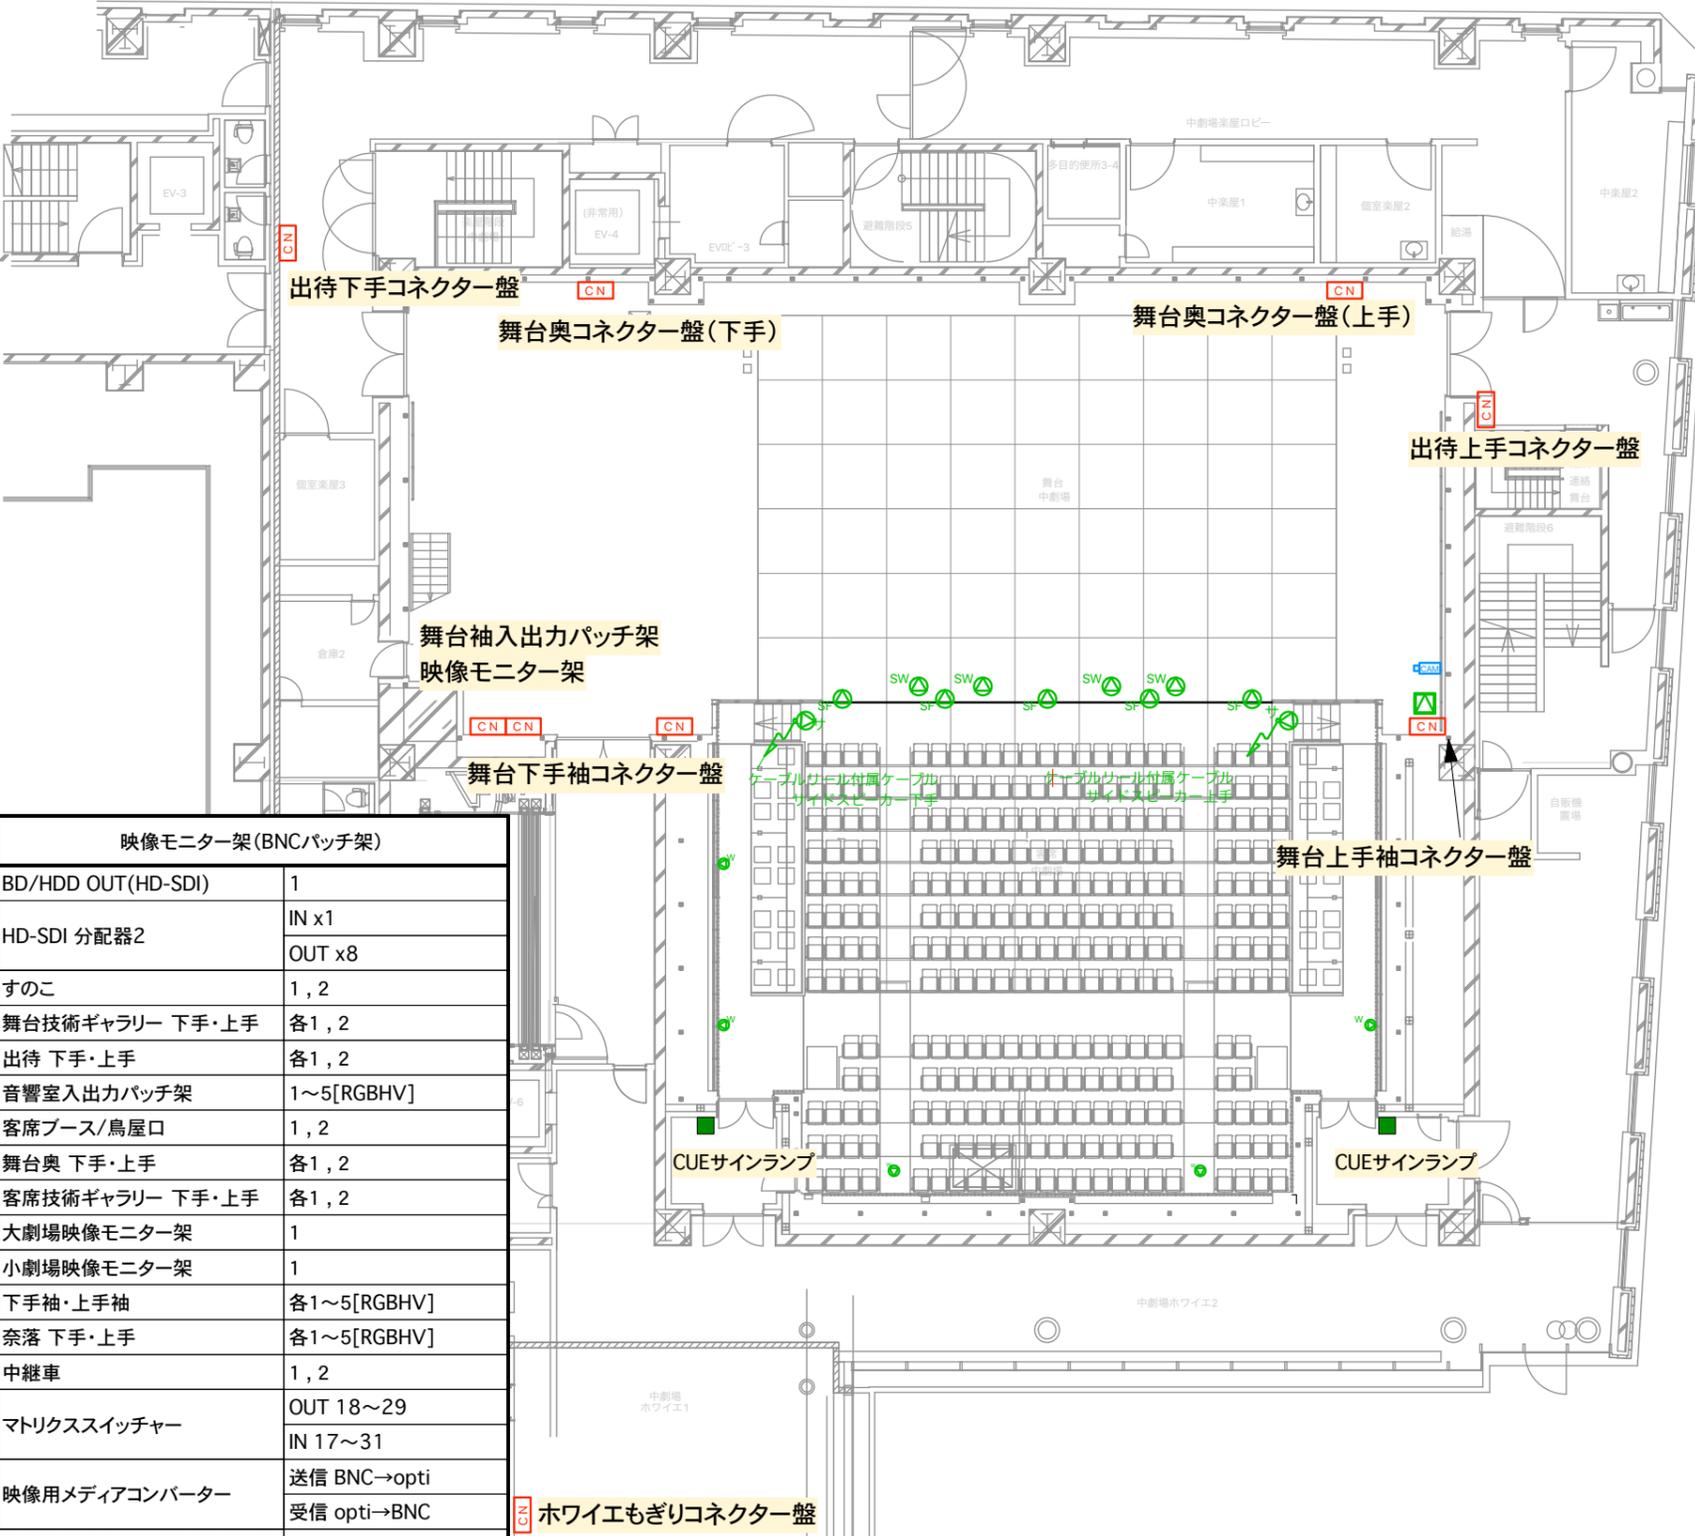

映像モニター架(BNCパッチ架)	
BD/HDD OUT(HD-SDI)	1
HD-SDI 分配器2	IN x1 OUT x8
すのこ	1, 2
舞台技術ギャラリー 下手・上手	各1, 2
出待 下手・上手	各1, 2
音響室入出力パッチ架	1~5[RGBHV]
客席ブース/鳥屋口	1, 2
舞台奥 下手・上手	各1, 2
客席技術ギャラリー 下手・上手	各1, 2
大劇場映像モニター架	1
小劇場映像モニター架	1
下手袖・上手袖	各1~5[RGBHV]
奈落 下手・上手	各1~5[RGBHV]
中継車	1, 2
マトリクススイッチャー	OUT 18~29 IN 17~31
映像用メディアコンバーター	送信 BNC→opti 受信 opti→BNC
音響室入出力パッチ架(映像用)	1, 2(opti)

舞台上手袖コネクター盤	
インカム	A/B, A/C, A/D, A~D
CUEサインランプ	1
ワイヤレスアンテナ(50Ω BNC)	1~4
マルチ(バラ)	B 1~16(メス) E 1~16(メス - オス)
マルチコネクター(16ch)	B, D, E
劇場専用DANTE (Pri - Sec)	1
舞台袖入出力パッチ架 LAN	1
映像モニター架	1~5(BNC)
スピーカー	1~4(NL4)
機構操作ガナリワゴン接続部	一式
音響電源 平行15A	2回路
舞台上手音響機器用電源コネクター盤	
音響電源 CEEフォーム(30A)	8口

ホワイエもぎりコネクター盤	
音響室入出力パッチ架	1~4(メス)
音響室入出力パッチ架	1, 2(BNC)
映像モニター架 HD-SDI	1(BNC)
CUEサインランプ	1
インカム	A/B, A/C, A/D, A~D
音響電源 平行15A	1回路

3階